



Palette industrielle type D3 ECO (avec bords)



Spécifications du produit

poids (kg)	14 kg
Dimensions extérieures (l x l x h)	1200 x 1000 x 150 mm
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Matériaux	PEHD régénéré
Numéro d'Article Européen	7424906076021
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	400 kg

Propriétés

Capacité de charge élevée, extensible à 1000 kg dans les palettiers grâce à des profils de renforcement : sur demande.

La technologie RFID est facile à intégrer dans la palette, même ultérieurement Le support pour tags RFID offre une protection durable contre les influences extérieures.

Toutes les ouvertures dans le plancher de la palette sont traversantes et de là faciles à nettoyer.


Les semelles de la D3 sont biseautés des deux côtés.

Les bords montants du D3 empêchent la charge de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

La D3 emprunte sa grande solidité à la fixation en biseau des semelles sur les dés.

Description

Palette en plastique de type D3 avec des dimensions de 1200 x 1000 mm. La palette industrielle est fabriquée en granulés régénérés HDPE ECO et présente un poids léger. Les bords surélevés (7 mm) autour du plateau de la palette empêchent le glissement de la cargaison et le glissement des palettes vides entre elles. Le D3 est renforcé à plusieurs points vulnérables, tels que les transitions des blocs de palette aux traverses de palette et au plateau de la palette.

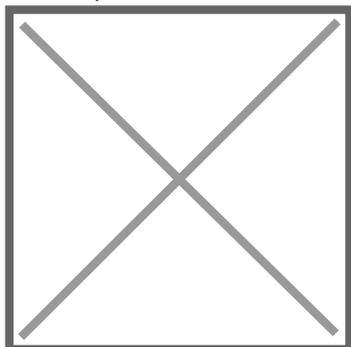

Alternatieve artikelen

