



Palette industrielle type TC3 - gris (avec bords)



Spécifications du produit

| | |
|--|--|
| poids (kg) | 21,5 kg |
| Dimensions extérieures (l x l x h) | 1200 x 1000 x 160 mm |
| Résistance à la température | -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C |
| Couleur | Gris |
| Numéro d'Article Européen | 7424902896807 |
| Capacité de charge statique | 7500 kg |
| Hauteur de bord | 7 mm |
| Capacité de charge dynamique | 1500 kg |
| Capacité de charge dans les rayonnages | 1250 kg |

Propriétés

Les semelles de la TC palettes sont biseautés des deux côtés.

Les points d'attache entre les dés et les semelles ainsi que le plancher de la palette sont renforcés. Cela permet de réduire la casse au minimum à ces endroits sensibles.


Le design intelligent du dé de palette assure une meilleure prise du film étirable sur la palette.

Les bords montants du TC3 empêchent la charge de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

La géométrie du soudage brevetée de la palette TC assure une capacité de charge et une longévité élevées.

Le dessus et le dessous du plancher de la palette sont totalement lisses et pleins, dépourvus de structures externes côtelées.

Capacité de charge très élevée, extensible à 1750 kg dans les palettiers grâce à des profils de renforcement : sur demande.

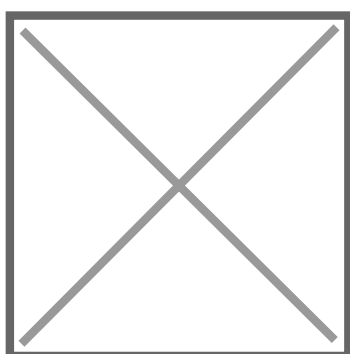

Description

Palette en plastique entièrement fermée mesurant 1200 x 1000 x H160 mm. Équipée de 3 glissières de palette dans le sens de la longueur et de rebords surélevés tout autour (7 mm) sur le plateau de la palette. Les rebords surélevés empêchent les marchandises de glisser et les palettes vides de glisser les unes contre les autres. La TC3 est fabriquée en plastique alimentaire. La palette est complètement lisse et hygiénique, ce qui la rend extrêmement adaptée à la manipulation des aliments. Le bas des blocs ainsi que les glissières de palette sont lisses et fermés, sans structures de nervures. Le dessus et le dessous du plateau de la palette sont également complètement lisses et fermés, sans structures de nervures externes, empêchant ainsi la saleté d'entrer. Les glissières sont équipées de nervures de renforcement. Les liaisons des blocs de palette avec les glissières de palette et avec le plateau de palette sont extra renforcées, minimisant ainsi les cassures à ces points sensibles. La palette est facile à nettoyer.

